PROFILS

- PROFILS PLASTIQUE
- PROFILS BÉTON
- BAGUETTES MÉTALLIQUES
- PROFILS MAGNÉTIQUES

CHANFREIN

Code	Désignation	Mesures A x B en mm	Multiple de vente	Poids au 100 ml	Caractéristiques
003711	CHANFREIN 15 - 2.50ML	15 x 10 x 25	100 ml	6.20	• En plastique. • La languette maintient le chanfrein fermement en place dans l'angle du coffrage sans risque qu'il se déplace. • Il peut être cloué sur le chant des coffrages bois, ou bien serré entre les banches métalliques. 
003715	CHANFREIN 22 - 2.50ML	22 x 15 x 30	100 ml	13.90	
003720	CHANFREIN 28 - 2.50ML	28 x 20 x 35	100 ml	23.20	
003721	CHANFREIN 36 - 2.50ML	36 x 26 x 40	50 ml	29.00	
003724	CHANFREIN 42 - 2.50ML	40 x 27 x 50	50 ml	40.00	

TRIANGLE

Code	Désignation	Mesures A x B en mm	Multiple de vente	Poids au 100 ml	Caractéristiques
003705	TRIANGLE 9 - 2.50ML	9 x 6	100 ml	2.50	• En plastique très solide à parois épaisses. • Réutilisable 2 à 3 fois. • Longueur standard : 2.50 ml. 
003710	TRIANGLE 15 -2.50ML	15 x 10	100 ml	4.95	
003714	TRIANGLE 20 - 2.50ML	20 x 15	100 ml	6.30	
003719	TRIANGLE 27 - 2.50ML	27 x 20	100 ml	11.60	
003716	TRIANGLE 34 - 2.50 ML	34 x 25	100 ml	21.80	
003717	TRIANGLE 41 - 2.50ML	41 x 28	50 ml	24.60	
003718	TRIANGLE 55 - 2.50ML	56 x 40	50 ml	28.50	

CHANFREIN MASSIF

Code	Désignation	Mesures A x B x C en mm	Multiple de vente	Poids au 100 ml	Caractéristiques
003840	CHANFREIN MASSIF 9 2,50ML	9 x 5 x 20	100 ml	6.50	• Spécial pour table chauffante de préfabrication. • Réutilisable plusieurs fois. • Longueur standard : 2.50 ml. 
003842	CHANFREIN MASSIF 15 2,50ML	15 x 10 x 25	100 ml	11.40	
003844	CHANFREIN MASSIF 22 2,50ML	22 x 15 x 31	100 ml	16.80	

PROFIL ROND

Code	Désignation	Mesures A x B x C en mm	Multiple de vente	Poids au 100 ml	Caractéristiques
003799	PROFIL ROND 30 - 2.50ML	30 x 20 x 39	100 ml	22.60	• Pour arrondir les angles des poteaux en B.A. dans les lieux publics, écoles ... afin d'éviter les accidents. • Longueur standard : 2.50 ml. 

TRAPÈZE

Code	Désignation	Mesures A x B x C en mm	Multiple de vente	Poids au 100 ml	Caractéristiques
003650	TRAPÈZE EVIDE 20 x 10 x 10 2,50ML	20 x 10 x 10	100 ml	9.00	• Profil en plastique rigide. • Se fixe sur les coffrages avec des pointes tête homme ou par collage ou au moyen d'un adhésif double face. • Utilisé pour réaliser des négatifs dans les façades ou murs en béton banché. • Longueur standard : 2.50 ml • Type "massif" : autres sections sur demande, commande minimale de 500 ml avec délai de livraison à définir.  **Trapèze évidé**  **Trapèze massif**
003651	TRAPÈZE EVIDE 20 x 15 x 10 2,50ML	20 x 15 x 10	100 ml	9.50	
003653	TRAPÈZE EVIDE 30 x 20 x 15 2,50ML	30 x 20 x 15	100 ml	17.00	
003654	TRAPÈZE EVIDE 35 x 20 x 35 2,50ML	35 x 20 x 35	50 ml	22.00	
003707	TRAPÈZE MASSIF 40 x 30 x 20 2,50ML	40 x 30 x 20	2.50 ml	70.00	

GOUTTE D'EAU

Code	Désignation	Mesures A x B x C x D en mm	Multiple de vente	Poids au 100 ml	Caractéristiques
003751	GOUTTE D'EAU 1 A 12 2,50ML	20 x 12 x 12 x 9	100 ml	6.50	• Goutte d'eau simple en plastique, reste incorporée dans le béton. • Se cloue sur le coffrage avec des pointes fines sans tête. • 1 clou tous les 20 à 30 cm. • Longueur standard : 2.50 ml  **A12 - A30**  **A15 - A20**
003753	GOUTTE D'EAU 1 A 15 2,50ML	22 x 7 x 15 x 10	100 ml	7.50	
003752	GOUTTE D'EAU 1 A 20 2,50ML	27 x 13 x 20 x 10	100 ml	8.80	
003754	GOUTTE D'EAU 1 A 30 2,50ML	30 x 22 x 27 x 14	100 ml	15.60	

CORNIÈRE PLASTIQUE

Code	Désignation	Mesures A x B x C en mm	Multiple de vente	Poids au 100 ml	Caractéristiques
003959	CORNIÈRE PLASTIQUE 100 x 150 3.00ML	100 x 150 x 2	30 ml	60.00	• Coloris gris. • Longueur standard: 3.00 ml. • Cornière d'étanchéité 100/150 à positionner à la base des parements en briques. 

PROFIL EN "T"

Code	Désignation	Mesures A x B en mm	Multiple de vente	Poids au 100 ml	Caractéristiques
005828	PROFIL EN "T" 2.50ML	21 x 42	100 ml	12.50	• "T" en plastique à insérer au raccord des coffrages pour supprimer le passage de la laitance. • Evite les reprises et les repiquages fastidieux et onéreux. • Longueur standard : 2.50 ml 

JOINT "P" - REGLOR

Code	Désignation	Multiple de vente	Cond. standard	Poids	Caractéristiques
003677	JOINT "P" 40 MM 3.00 ML	3 ml	30 ml	0.30 / ml	• Joints anti-fissures pour dallages, terrasses, trottoirs, tennis... • Le joint règle doit être posé sur des plots en béton tous les 75 cm environ et mis à niveau avec soin. • L'alignement doit être contrôlé au cordeau.
003679	JOINT "P" 80 MM 5.00 ML	5 ml	50 ml	0.40 / ml	• Au raccord de 2 joints règles, introduire un fer à béton dans la partie supérieure de chaque joint règle qui sont à positionner bout à bout. • Pour assurer une bonne finition, faire une coupe biaise sur les joints règles à positionner perpendiculairement.

CUNETTE PVC

Code	Désignation	Multiple de vente	Cond. standard	Poids	Caractéristiques
003682	CUNETTE PVC GRIS 3.00ML	3 ml	495 ml	0.87/ml	• Cunette PVC grise permettant de collecter les eaux de ruissellement des parkings souterrains, niveaux enterrés, balcon, terrasse, surfaces industrielles,.... • Ailettes latérales pour une meilleure adhérence béton
003676	SUPPORT POUR CUNETTE PVC	50 p.	500 p.	1.94kg/ 100	• Extrémités supérieures arrondies pour un raccord parfait au dallage • le support positionné tous les 70cm s'adapte sur un HA 12 et maintient la cunette fermement par clipsage.

BECQUET BÉTON

Code	Désignation	Mesure A x B en cm	Multiple de vente	Cond. standard	Poids	Caractéristiques
912181	BECQUET BETON 50 DROIT 1.00 ML ET FIXATIONS	50 x 45	1 ml	150 ml	4.50	• Becquets sous avis technique 5/11•2155. • Collage sur support béton par colle type mastic MS Polymère (912135). • Ensemble de fixation des becquets beton inclus. • Utilisation : pour protection des relevés d'étanchéité des terrasses, des sorties de conduits sur les terrasses, bases de balcons, habillages de façades, protections des montées de parpaings. • Gorge sur toute la longueur arrière et sur les côtés, en section « V » destinée à recevoir un joint d'étanchéité. • Longueur standard : 1.00 ml. • Conseils de pose disponible sur la fiche technique. 
912180	BECQUET BETON 80 DROIT 1.00 ML ET FIXATIONS	80 x 55	1 ml	100 ml	8.00	

MS POLYMER 912135

Code	Désignation	Multiple de vente	Cond.standard
912135	PARABOND CONSTRUCTION GRIS 290 ML MS POLYMERE	1 p.	290 ml

CUNETTE BETON

Code	Désignation	Dimension A x B x C (mm)	Multiple de vente	Cond. standard	Poids /ml	Caractéristiques
912562	CUNETTE H60 1.00ML	60 x 56 x 1000	1 ml	150 ml	6.2	• Profil béton permettant la réalisation de cunette de collecte d'eau en application de parkings souterrains, niveaux enterrés, balcon, terrasse, surfaces industrielles,.... • Cunettes fabriquées en béton normalisé EN 206•1 et renforcé par armature • Facile à poser et durable, la cunette peut être peinte. • Collage avec mortier RAVALCHOC NF
018745	CUNETTE H50 1.00ML	50 x 45 x 1000	1 ml	150 ml	4.9	

RAVALCHOC NF

RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ

Code	Désignation	Mesure A x B x C x D en mm	Multiple de vente	Poids au 100 ml	Caractéristiques
005840	RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ 40 2.50ML	15 x 40 x 25 x 50	50 ml	50.00	• Profil en acier galvanisé pour protection de relevé d'étanchéité. • Longueur standard : 2.50 ml. 



BAGUETTES MÉTALLIQUES

BAGUETTES MÉTALLIQUES DE MOULURE

Les baguettes métalliques permettent de réaliser des chanfreins d'angle ou des moulures en négatif sur des parois en béton.

Elles sont fixées au coffrage par collage, vissage ou soudage par points (avec les supports métalliques).

Domaine d'application:

- Bâtiment, Génie Civil: arase de voile, listels...
- Préfabrication: goutte d'eau, arrêt de bétonnage, listels.

BAGUETTES TRIANGULAIRES - 45°



Code	Modèle	Dimensions en mm		
		a	b	c
901795	CHANFREIN ACIER TRI 7 X7 LG 3 M BRUTE	7	7	9
901797	CHANFREIN ACIER TRI 10 X10 LG 3,5 M	10	10	14
901798	CHANFREIN ACIER TRI 15 X15 LG 3 M BRUTE	15	15	21
901802	CHANFREIN ACIER TRI 20 X20 LG 4 M	20	20	28

PROFILS MAGNÉTIQUES

RÈGLE D'ARASE MAGNÉTIQUE

Code	Désignation	Mesure A x B x C en mm	Résistance glissement	Multiple de vente	Poids au ml	Caractéristiques
002891	RÈGLE D'ARASE MAGNÉTIQUE 25 x 18 x 25 1.25ML	25 x 18 x 25	120 kg/ml	1.25 ml	1.00	• Réalisée en résine composite avec des aimants permanents noyés sur toute sa longueur, la règle d'arase magnétique permet d'obtenir les réservations nécessaires à la pose des prédalles. • Sa face biseautée assure un décoffrage aisé. • D'autres dimensions peuvent être fabriquées sur demande. Quantité minimale pour ces séries spéciales ≥ à 25 ml.
002892	RÈGLE D'ARASE MAGNÉTIQUE 40 x 33 x 25 1.25ML	40 x 33 x 25	120 kg/ml	1.25 ml	2.00	
002894	RÈGLE D'ARASE MAGNÉTIQUE 50 x 43 x 25 1.25ML	50 x 43 x 25	120 kg/ml	1.25 ml	2.30	
003625	RÈGLE D'ARASE MAGNÉTIQUE 50 x 42 x 30 1.25ML	50 x 42 x 30	120 kg/ml	1.25 ml	2.70	
003626	RÈGLE D'ARASE MAGNÉTIQUE 60 x 52 x 30 1.25ML	60 x 52 x 30	120 kg/ml	1.25 ml	3.70	

TRAPÈZE MAGNÉTIQUE

Code	Désignation	Mesure A x B x C en mm	Résistance glissement	Multiple de vente	Poids au ml	Caractéristiques
002904	TRAPÈZE MAGNÉTIQUE 20 x 13.6 x 12 1.25ML	20 x 13.6 x 12	80 kg/ml	1.25 ml	0.63	• Réalisé de la même façon que le profil triangle magnétique. • D'autres dimensions peuvent être fabriquées sur demande. Quantité minimale pour ces séries spéciales ≥ à 25 ml. • Ce profil peut servir pour réaliser soit des engravures soit des gouttes d'eau. • Livré avec système tenon•mortaise à chaque extrémité. 
002901	TRAPÈZE MAGNÉTIQUE 30 x 22 x 15 1.25ML	30 x 22 x 15	80 kg/ml	1.25 ml	0.80	
002905	TRAPÈZE MAGNÉTIQUE 40 x 32 x 15 1.25ML	40 x 32 x 15	80 kg/ml	1.25 ml	1.04	
016496	TRAPÈZE MAGNÉTIQUE 30 x 20 x 20 1.25ML	30 x 20 x 20	80 kg/ml	1.25 ml	1.50	
002903	TRAPÈZE MAGNÉTIQUE 40 x 29 x 20 1.25ML	40 x 29 x 20	80 kg/ml	1.25 ml	1.62	
002900	TRAPÈZE MAGNÉTIQUE 50 x 39 x 20 1.25ML	50 x 39 x 20	80 kg/ml	1.25 ml	2.00	

TRIANGLE MAGNÉTIQUE

Code	Désignation	Mesure A x B en mm	Résistance glissement	Multiple de vente	Poids au ml	Caractéristiques
002877	TRIANGLE MAGNÉTIQUE 21 x 15 1.25ML	21 x 15	12 kg/ml	1.25 ml	0.16	• Réalisé en résine composite avec des aimants permanents noyés sur toute sa longueur, le profil triangle magnétique est d'une pose aisée dans les angles des coffrages métalliques. • Il remplace avantageusement les règles métalliques que l'on devait souder sur les tables de préfabrication. • D'autres dimensions peuvent être réalisées sur demande : quantité minimale pour ces séries spéciales ≥ à 25 ml. 
002878	TRIANGLE MAGNÉTIQUE 28 x 20 1.25ML	28 x 20	40 kg/ml	1.25 ml	0.60	
002879	TRIANGLE MAGNÉTIQUE 35 x 25 1.25ML	35 x 25	40 kg/ml	1.25 ml	0.76	
002885	TRIANGLE MAGNÉTIQUE 42 x 30 1.25ML	42 x 30	40 kg/ml	1.25 ml	0.90	

BAGUETTES EN ÉLASTOMÈRE - MAGNÉTIQUES OU À FIXER

Conception :

- Profilé en polyuréthane (PU).
- Système d'emboitement mâle / femelle à chaque extrémité pour garantir le parfait alignement des profilés
- Section (Voir dessins) :
  - Trapèze isocèle : selon plusieurs angles.
  - Trapèze rectangle : selon plusieurs angles.
  - Triangle isocèle rectangle.
  - Autres formes sur demande.

Longueur standard :

- 125 cm. Ne pas couper. Nous consulter pour les longueurs autres.

Type de fixation :

- Aimantation selon deux types :
  - Rail : aimantation continue sur toute la longueur. Baguette rigide.
  - Ponctuelle : aimants repartis sur toute la longueur. Baguette cintrable.

BAGUETTES TRAPÈZE ISOCÈLE : EXTRAIT DE LA GAMME
APPLICATION : LISTEL - GOUTTE D'EAU

Code	Désignation	Fixation	B en mm	b en mm	H en mm	a degré
906755	BMI 20 x 12,5 x H15 Lg 1250	Aimants ponctuels	20	12,5	15	14°
906700	BMI 20 x 16 x H15 Lg 1250	Aimants ponctuels	20	16	15	7,5°
906779	BMI 25 x 15 x H20 Lg 1250	Aimants ponctuels	25	15	20	14°
906762	BMI 30 x 22,5 x H15 Lg 1250	Aimants ponctuels	30	22,5	15	14°
906788	BMI 30 x 20 x H20 Lg 1250	Aimants ponctuels	30	20	20	14°
906796	BMI 30 x 20 x H20 Lg 1250 RAIL	Aimant rail	30	20	20	14°
906804	BMI 40 x 30 x H20 Lg 1250	Aimants ponctuels	40	30	20	14°
906803	BMI 40 x 30 x H20 Lg 1250 RAIL	Aimant rail	40	30	20	14°
906936	BMI 44 x 40 x H30 Lg 1250	Aimants ponctuels	44	40	30	7,5°
906909	BMI 50 x 30 x H20 Lg 1250	Aimants ponctuels	50	30	20	26,5°
906809	BMI 50 x 40 x H20 Lg 1250	Aimants ponctuels	50	40	20	14°
911322	BMI 100 x 80 x H30 Lg 1250 RAIL	Aimant rail	100	80	30	18,5°
911251	BCI 30 x 22,5 x H15 Lg 1250	Collage	30	22,5	15	14°
906737	BVI 30 x 20 x H20 LG 1250	Vissage	30	20	20	14°

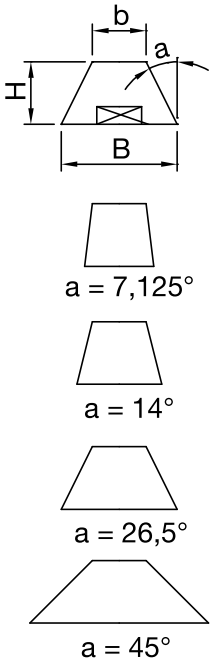

BAGUETTES TRAPÈZE RECTANGLE : EXTRAIT DE LA GAMME
APPLICATION : ARASE DE VOILE - REPOS DE PRÉDALLE

Code	Désignation	Fixation	B en mm	b en mm	H en mm	a degré
906719	BMR 25 x 22,5 x H20 Lg 1250	Aimants ponctuels	25	22,5	20	7,125°
906851	BMR 25 x 18,5 x H25 Lg 1250	Aimants ponctuels	25	18,5	25	14°
906856	BMR 30 x 22,5 x H30 Lg 1250 RAIL	Aimant rail	30	22,5	30	14°
906861	BMR 40 x 32,5 x H30 Lg 1250 RAIL	Aimant rail	40	32,5	30	14°
906852	BMR 50 x 43,5 x H25 Lg 1250	Aimants ponctuels	50	43,5	25	14°
906938	BMR 50 x 35 x H30 Lg 1250	Aimants ponctuels	50	35	30	26,5°
906865	BMR 50 x 42,5 x H30 Lg 1250 RAIL	Aimant rail	50	42,5	30	14°
911367	BMR 50 x 40 x H40 Lg 1250	Aimants ponctuels	50	40	40	14°
906983	BMR 60 x 52,5 x H30 Lg 1250	Aimants ponctuels	60	52,5	30	14°
911502	BMR 80 x 30 x H50 Lg 1250	Aimant rail	80	30	50	45°
911136	BVR 20 x 12,5 x H15 Lg 1250	Vissage	20	12,5	15	26,5°

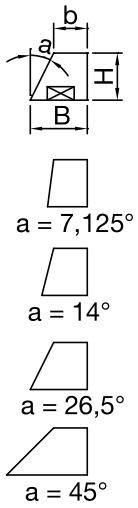

BAGUETTES TRIANGULAIRES :
APPLICATION : GOUTTE D'EAU - LISTEL

Code	Désignation	Fixation	B en mm	H en mm
906995	BMT 22 x H11 Lg 1250	Aimant rail	22	11
906998	BMT 30 x H15 Lg 1250	Aimants ponctuels	30	15
911409	BMT 30 x H15 Lg 1250 RAIL	Aimant rail	30	15
907003	BMT 40 x H20 Lg 1250	Aimants ponctuels	40	20



BAGUETTES EN ÉLASTOMÈRE - MAGNÉTIQUES OU À FIXER

Conception :

- Profilé en polyuréthane (PU).
- Système d'emboîtement mâle / femelle à chaque extrémité pour garantir le parfait alignement des profilés.
- Longueur standard : 1,25 m - Ne pas couper.
- Nous consulter pour les longueurs autres.
- Type de fixation :
  - Type F : forte aimantation, les aimants sont répartis sur 1 ou 2 côtés :
    - 1C : aimants répartis sur un côté.
    - 2C : aimants répartis sur deux côtés.
  - Type TF : très forte aimantation, fabriqué à la demande.



Aimantation
sur 1 côté = 1C

CHANFREINS MAGNÉTIQUES

Code	Désignation	C en mm
907007	Chanfrein Magn. F 15 x 15 Lg 1250 1C	15
907011	Chanfrein Magn. F 20 x 20 Lg 1250 1C	20
907023	Chanfrein Magn. F 25 x 25 Lg 1250 1C	25
907027	Chanfrein Magn. F 30 x 30 Lg 1250 1C	30



Aimantation
sur 2 côtés = 2C